


## Dykkpumpe DG Mellomtrykk

Landias neddykkbare gjødselpumper er utviklet for harde og vanskelige driftsforhold.

- Kan monteres med utstyr til pumping og oppblanding.
- Kan flyttes fra tank til tank.
- Vannrett eller loddrett montering.
- Motorer fra 1,1 – 30,0 kW.

Den spesielle utformningen av pumpehus og pumpehjul samt knivsystemet sikrer at selv tykk og halmrik gjødsel kan pumpes. Knivsystemet findeler bl.a. halm, slik at inntaksåpningen holdes fri.

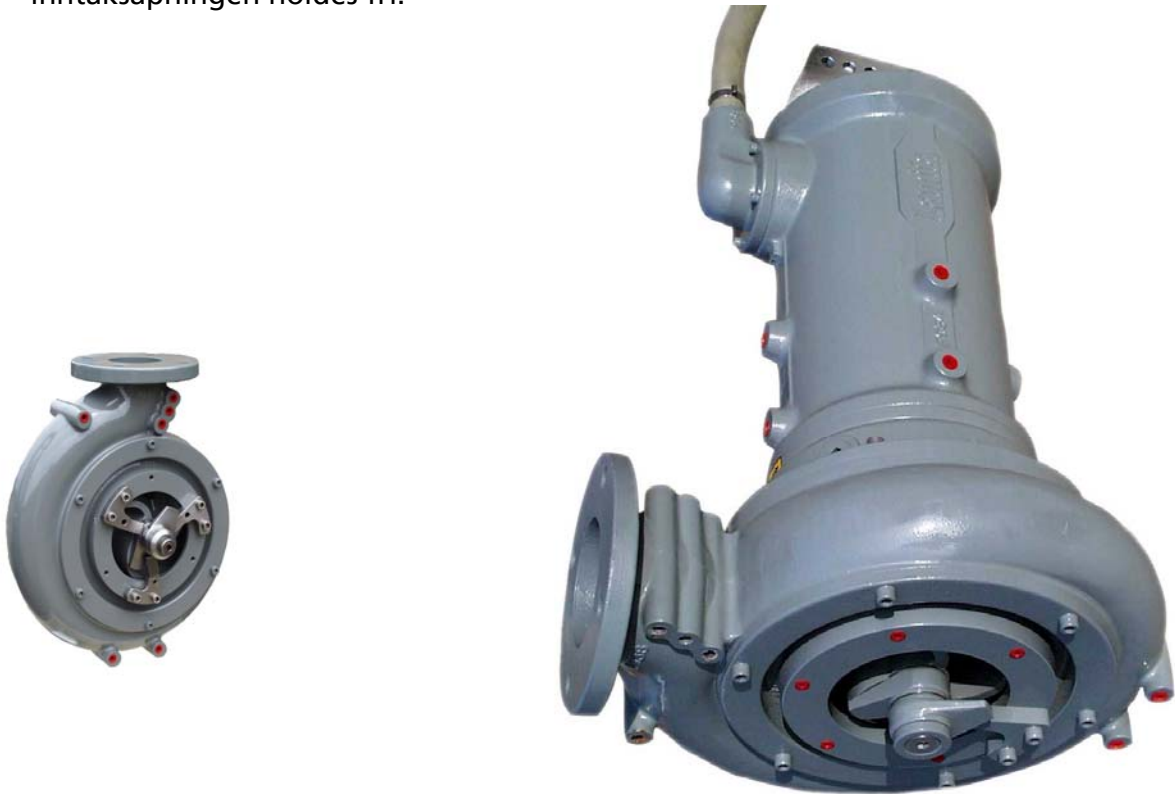

### Utvidet knivsystem

- Høy virkningsgrad og energiriktige motorer.
- Effektivt knivsystem til findeling og til å holde inntaksåpningen fri.
- Mekanisk tetning mot mediet og mellom oljekammer og motor.
- Trykktestet, vanntett motorhus, temperaturfølere i viklingene.
- Omfattende tilbehørsprogram i varmforsinket utførelse til f.eks. overpumping i lagertank, oppumping i tankvogn, omrøring i lagertank, bakskylling fra forbeholder osv.

**Kvalitet i hver detalj**



# Dykkpumpe DG mellomtrykk

## Ytelse og data:

Artikkel nr.	Betegnelse	Motor effekt kW	Forbruk v. 3x400V amp.	Tankåpning montert vannrett B x L (min.)	Vekt kg
2304196	DG 50	0,55	1,6	550x400	25
2304197	DG 50	0,75	2,1	550x400	25
2304718	DG 65	1,1	2,6	650x500	45
2304711	DG 65	1,5	3,4	650x500	50
2304712	DG 65	2,2	5,0	650x500	55
2304813	DG 80	3,0	6,7	750x550	80
2304814	DG 80	4,0	8,8	750x550	85
2304815	DG 80	5,5	10,5	750x550	100
2304917	DG 105	7,5	15,0	850x650	150
2304911	DG 105	11,0	21,0	850x650	160
2304915	DG 105	15,0	28,5	900x650	200
2304918	DG 105	18,5	35,0	900x650	210
2304618	DG 150	18,5	35,0	1000x750	265
2304622	DG 150	22,0	42,0	1000x750	325
2304630	DG 150	30,0	56,0	1000x750	350

Motor: Trefaset vekselstrømsmotor 50 Hz, spenning: 400 V, 1500 rpm.

Andre motorspesifikasjoner på bestilling.

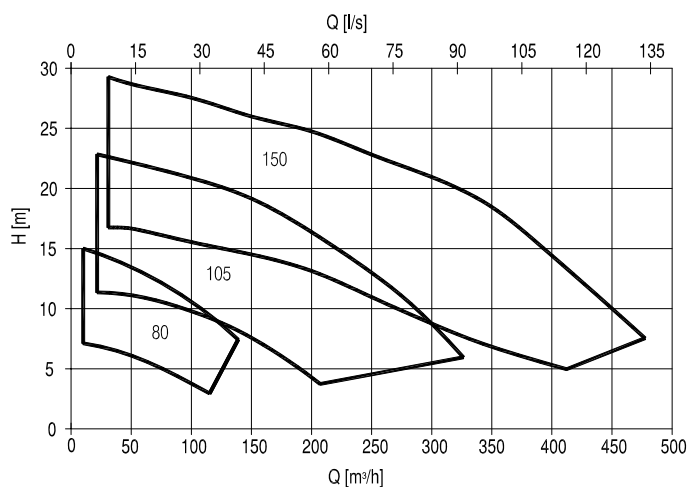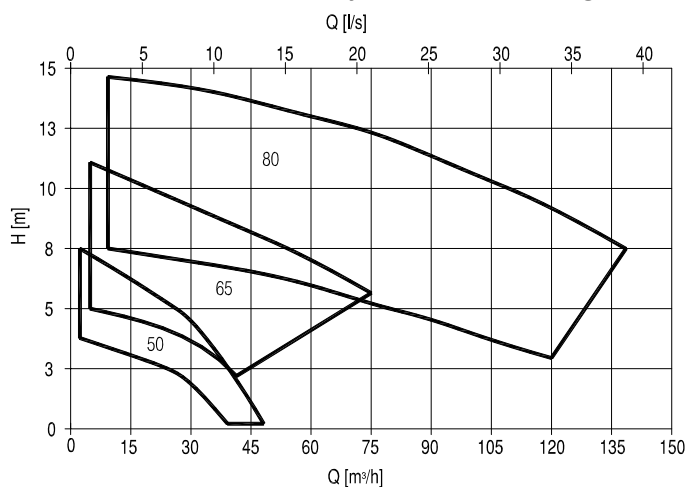

Pumpen krever ingen fast installasjon. Ved hjelp av en frontlesser eller annet tilgjengelig løfte- redskap kan den senkes ned til bunnen av gjødseltanken. Strøm føres til pumpen gjennom en kabel, og gjødselen pumpes opp gjennom en spiralslange. Pumpen kan altså uten videre flyttes fra tank til tank hvis det er behov for dette.

Landia dykkgjødselpumpe type DG produseres i store serier på moderne maskiner. Ved produksjonen er det brukt materialer med de beste teknologiske egenskaper, og det er tatt hensyn til de meget harde driftsforholdene som ofte møter en gjødselpumpe. Pumpen er tvers igjennom en kvalitetspumpe, som har lang levetid og som kun krever et minimum av service.

Spør etter spesifikasjon av tilbehør til loddrett og vannrett montering samt til omrøring.

Rett til endringer av tekniske spesifikasjoner forbeholdes.

Tekst og tekniske data må ikke gjengis, helt eller delvis, uten tillatelse fra Landia A/S.

2303NO-171012

Vennligst kontakt:

e-post: [info@landia.dk](mailto:info@landia.dk)  
[www.landia.dk](http://www.landia.dk)

Landia A/S  
Industrivej 2  
DK-6940 Lem St.  
Tlf.: +45 97 34 12 44  
Faks: +45 97 34 16 98