

Kanalomrører type AXP 500

Landia kanalomrører type AXP 500 til sirkulasjon og oppblanding av gjødsel i kanaler under spaltegulv. Velegnet også til meget lange gjødselkanaler. Regelmessige driftsintervaller, minst en gang daglig, styrt med tidsur, sikrer effektiv oppblanding og homogen gjødsel. Energisparende dykkmotorer fra 5,5 – 18,5 kW.



- Meget effektiv omrøring og sirkulasjon i lukkede kanalsystemer.
- Gjødselen er alltid homogen, klar til utpumping, uten problemer med tilstopping av kanaldeler under spaltene.
- Med en AXP kanalomrører fungerer ditt kanalsystem optimalt, med et minimum av arbeidstid og driftsomkostninger.
- Spør oss om profesjonell rådgivning til dimensjonering og etablering av ditt kanalsystem.

Kanalomrører type AXP 500

Ytelse og data:

Motorstørrelse, 3x400V :	5,5 kW	7,5 kW	11,0 kW	15,0 kW	18,5 kW
Strøm :	10,5 amp	15,0 amp	21,0 amp	28,5 amp	35,0 amp
Omdreiningstall propell:	400 rpm	400 rpm	400 rpm	475 rpm	475 rpm
Ca. ytelse i gjødsel:	2000 m ³ /t	2700 m ³ /t	4000 m ³ /t	5500 m ³ /t	6800 m ³ /t

Varenummer:


Kanalomrører:	1804503	1804507	1804508	1804515	1804518
Kjede:	7112029	7112009	7112009	7112009	7112009
Løftehøye for kjede:	7112122	7112122	7112122	7112122	7112122
Rf. veggoppheng for kabelstr./kjede :	7314090	7314090	7314090	7314090	7314090
Kulissedeler for innstøping:	7312114	7312114	7312114	7312114	7312114
Avsperringsbord:	3441627	3441627	3441627	3441627	3441627

Vekt og mål:

Vekt inkl. kjede og styreramme:	145 kg	180 kg	195 kg	260 kg	276 kg
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

For innbyggingsmål, se prinsippiskisser 3740716, 3740717, 3740718 og 3740719.

OBS ! Under bruk av kanalomrøreren skal arbeidstilsynets sikkerhetsanvisninger følges nøye. Bl.a. skal **gassholdig** gjødsel (langtidslagret tynn gjødsel) fjernes og erstattes med vann.

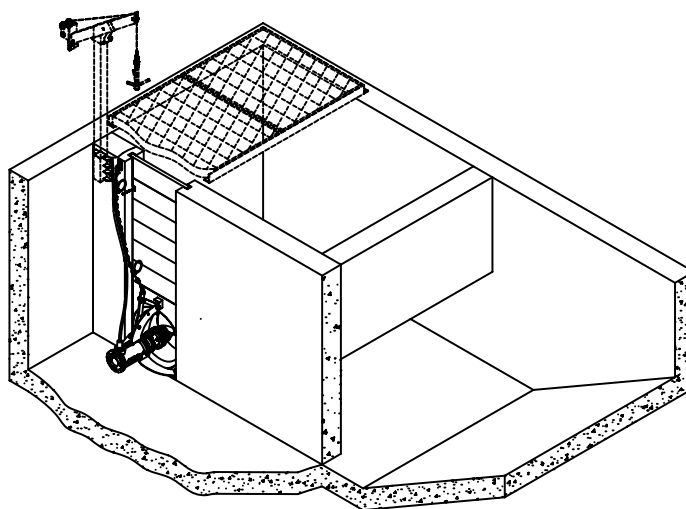

Retten til endringer av tekniske spesifikasjoner forbeholdes.
Tekst og tekniske data må ikke gjengis, helt eller delvis, uten tillatelse fra Landia A/S.

1203NO-171012

Vennligst kontakt:

e-post: info@landia.dk
www.landia.dk

Landia A/S
Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Tlf.: +45 97 34 12 44
Faks: +45 97 34 16 98